

# 音叉式レベルセンサ VQ20シリーズ

新製品

油圧機械・工作機械や水処理機械、化学機械装置・食品機械装置など  
コンパクト設計で液体レベル制御が要求される  
装置や小型機器の組み込み用に最適。





# 豊富なバリエーションであらゆるアプリケーションに対応

## ねじ込み仕様

### VQ20-R□□ シリーズ

#### 標準タイプ

- L寸法: 51mm (固定)<sup>※1</sup> ■ 質量: 約0.5kg
- 取付寸法: R1 (接液部最大径 26mm)

#### ロングタイプ

- L寸法: 100~3000mm<sup>※2</sup> ■ 質量: 約2.2kg<sup>※3</sup>
- 取付寸法: R1 (接液部最大径 28mm)

■ 接液部材質: SCS16 (SUS316L相当)、SUS316L、BNI-2 (ニッケルろう)



## サニタリー仕様

### VQ20-S□□B シリーズ

#### 標準タイプ

- L寸法: 72mm (固定)<sup>※1</sup> ■ 質量: 約0.7kg
- 取付寸法: サニタリー継手 ISO 2S (接液部最大径 28mm)

#### ロングタイプ

- L寸法: 95~440mm ■ 質量: 約1.4kg<sup>※4</sup>
- 取付寸法: サニタリー継手 ISO 2S (接液部最大径 28mm)

■ 接液部材質: SUS316L、BNI-2 (ニッケルろう) [表面処理: #400 パフ仕上げ]



## フランジ仕様

### VQ20-F□□ シリーズ


#### 標準タイプ

- L寸法: 65mm (固定)<sup>※1</sup> ■ 質量: 約1.9kg
- 取付寸法: JIS5K50A (接液部最大径 28mm)<sup>※5</sup>

#### ロングタイプ

- L寸法: 95~3000mm<sup>※2</sup> ■ 質量: 約3.6kg<sup>※3</sup>
- 取付寸法: JIS5K50A (接液部最大径 28mm)<sup>※5</sup>

■ 接液部材質: SCS16 (SUS316L相当)、SUS316L、BNI-2 (ニッケルろう)

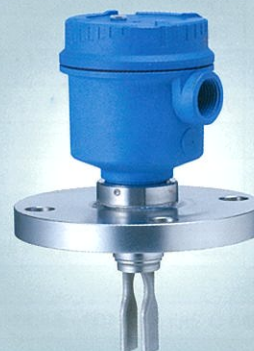

## コーティング仕様

### VQ20-F□□E シリーズ

#### 標準タイプ

- L寸法: 65mm (固定)<sup>※1</sup> ■ 質量: 約1.9kg
- 取付寸法: JIS5K50A RF (接液部最大径 約28.8mm)<sup>※5</sup>

#### ロングタイプ

- L寸法: 95~440mm ■ 質量: 約2.6kg<sup>※4</sup>
- 取付寸法: JIS5K50A RF (接液部最大径 約28.8mm)<sup>※5</sup>

■ 接液部材質: SCS16 (SUS316L相当)、SUS316L、BNI-2 (ニッケルろう)  
ECTFEコーティング (黒色、膜厚: 0.1~0.4mm)



※1. 取付部 (R1/JIS5K50A) からの寸法を表示しております。フォーク部の寸法は、44mmとなっております。 ※2. L寸法は、mm単位でご指定いただけます。  
 ※3. L寸法が、1000mmの場合の質量表示となっております。 ※4. L寸法が、440mmの場合の質量表示となっております。  
 ※5. 取付寸法は、JIS5K50A以上のサイズで製作可能です。